



Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217, Targu Jiu,
cod 210001, jud. Gorj – Romania

www.macofilsa.ro

E-mail: macofil@gmail.com

Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690

+040-0253/212691

Fax: +040-0253/215852

+040-0253/212167

Mobil: +040-0744/558897

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DIN ARGILA ARSA CU PERFORATII VERTICALE

(250 X 190 X 238 mm - L - LD)

„ Fisa de specificatii tehnice ”

1. Prezentare

Elementele de zidarie din argila arsa cu perforatii verticale sunt confectionate cu dimensiunile 250 x 190 x 238 mm - L, din argila si apa. Acest produs din argila este ars la o temperatura suficient de mare care face posibila o legatura ceramica.

2. Documente normative de executie

Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt produse pe baza standardului SR EN 771-1/2011- Specificatii ale elementelor pentru zidarie Partea 1: Elemente pentru zidarie de argila arsa.

3. Domeniul de utilizare

Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt utilizate in constructii de zidarie – structuri de zidarie neportanta protejate, captuseli si pereti despartitori, pentru cladiri si lucrari de constructii.

4. Caracteristici tehnice

Lungime - 250 mm;

Latime - 190 mm;

Inaltime - 238 mm;

Densitate aparenta in stare uscata - 775 kg/mc;


Rezistenta la compresiune \perp pe fata de asezare – min. 5 N/mmp

Conductivitate termica grosime zid 250 mm – 0,305 W/mK

Reactia la foc – A1

Volum goluri – 53 %;

Consum/mc zidarie – 96 buc.

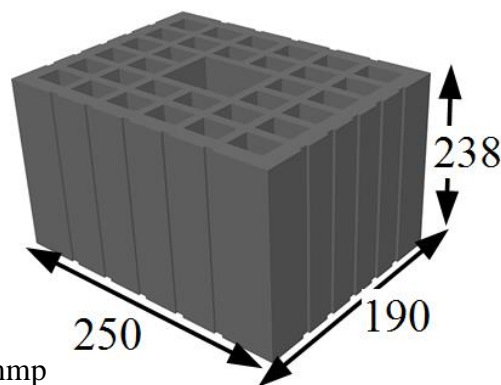

5. Marcare

Fiecare palet de elemente pentru zidarie din argila arsa va fi insotit de o eticheta pe care sunt indicate caracteristicile tehnice ale produsului.

6. Manipulare - depozitare

Manipularea paletilor cu elemente pentru zidarie din argila arsa se va face cu motostivuitoare sau alte dispozitive speciale cu furci. Pe fiecare palet sunt asezate 120 buc. elemente pentru zidarie din argila arsa. Descarcarea din mijloacele de transport nu se va face prin basculare, atunci cand transportul nu se face pe paleti.

Depozitarea paletilor se face pe platforme orizontale, plane, in stive cu o inaltime care sa asigure stabilitatea acestora.


7. Transport


Transportul se va face cu mijloace de transport auto, cu vagoane pe calea ferata sau alte mijloace de transport corespunzatoare.

8. Livrare si garantii

Livrarea elementelor pentru zidarie din argila arsa se face pe loturi de fabricatie dupa receptia acestora. Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt insotite de declaratia de performanta si la cerere de rapoartele de incercari.

Perioada de garantie pentru sesizarea de defecte fata de conditiile de receptie este de 10 ani de la data fabricatiei.

Director tehnic
Ivascu Ion


C.T.P.
Tilea Viorel


DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 15 ZP

1. Cod unic de identificare al produsului / tip : MACOTERM 250x190x238 L mm. LD - Elemente pentru zidarie din argila arsa

2. Utilizare preconizata: Pentru elemente nestructurale in pereti de zidarie exteriori si interiori protejati (prin tencuire / gletuire). Conditii speciale aplicabile- nu se foloseste mortar in strat subtire.

3. Fabricant : SC MACOFIL SA, Tg-Jiu ,str. Birsesti, nr.217, Jud .Gorj , Tel . 0253/212690

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii 2 +

5. Standard armonizat: (a) SR EN 771-1:2011. Conditii tehnice ale elementelor pentru zidarie Partea 1: Elemente pentru zidarie din argila arsa.

Organismul notificat: (b) SRAC CERT SRL str.Vasile Pirvan nr.14 sector 1 Bucuresti pe baza

(i) inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica:

(ii) supravegherii si evaluarii continue a controlului productiei in fabrica a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica nr.2003-CPR-32

6. Performanta declarata

| Caracteristici esentiale | Performanta | Specificatia tehnica armonizata |
|---|---|--|
| Dimensiuni (LxIxh) mm | 250X190X238mm | SR EN 771-1:2011 |
| Clasa de toleranta | T1= L±6 mm; l=±6 mm; h±6 mm | |
| Clasa de domeniu | R1= L±9mm; l=±8 mm; h±9 mm | |
| Configuratie (conform schemei) | Grupa 2 | |
| Rezistenta medie la compresiune ⊥ pe fata de asezare N/mm ² | min.5 | |
| Rezistenta medie la compresiune ⊥pe capat 250x190 N/mm ² | 3,3 | |
| Stabilitate dimensionala:dilatata datorita umiditatii | NPD | |
| Aderenta N/mm ² valoare stabila -pentru mortarul de uz general si mortarul usor | 0,15 | |
| Continut de saruri solubile active | S0 | |
| Reactia la foc | A1 | |
| Absorbti de apa | NA (Nu se lasa expusa) | |
| Coeficient de difuzie al vaporilor de apa μ | 5/10 | SR EN 1745:2012 (tabelat) |
| Izolarea acustica impotriva zgomotului | 775 cf.ilustratiei (verso) ca mai sus | SR EN 771-1:2011 |
| Densitatea aparenta in stare uscata kg/m ³ | | |
| Configuratie | | |
| Dimesiuni si tolerante | D1 /10 | SR EN 1745:2012 SR EN ISO 10456:2008 |
| Clasa de abateri densitate % | 53 | |
| Volum de goluri % | 0,305 | Se protejeaza impotriva penetrarii apei |
| Rezistenta termica /Conductivitatea termica la 10 ⁰ C λ _{10 dry} W/m.K | NPD- F0 | |
| Latime zid 250mm/190mm | | |
| Durabilitate impotriva inghet/dezghet | | |
| Substante periculoase | Nu este cazul | |

7. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele SC MACOFIL SA de catre:

Ivascu Ion
Director Tehnic

In : Tg-Jiu str. Birsesti nr.217 Jud .Gorj

Data: 04 .01. 2017



2003

SC MACOFIL SA TG-JIU

Str. Birsesti nr.217

09

2003-CPR-32


SR EN 771-1:2011

Clasa I, LD ,MACOTERM 250x190x238 L mm. Element pentru zidarie din argila arsa.

Utilizare preconizata: Pentru elemente nestructurale in pereti de zidarie exteriori si interiori protejati (prin tencuire / gletuire). Conditii speciale aplicabile- nu se foloseste mortar in strat subtire.

Declaratia de performanta nr. 9 ZP

| | |
|--|--|
| Dimensiuni mm: LxIxh | 250x190x238 |
| Clasa de toleranta | T1 |
| Clasa de domeniu | R1 |
| Planeitate | NPD zidarie cu mortar |
| Paralelism | NPD |
| Configuratie (conform schemei) | Grupa 2 |
| Rezistenta la compresiune medie \perp pe fata de asezare N/mm ² | 5 |
| Rezistenta la compresiune \perp pe capat 250x190N/mm ² | 3,3 |
| Stabilitate dimensionala:dilatate datorita umiditatii | NPD |
| Aderenta N/mm ² valoare stabilita pentru mortarul de uz general si mortarul usor | 0,15 |
| Continut de saruri solubile active | NPD (SO) |
| Reactia la foc | A1 |
| Absorbtia de apa % | NA (Nu se lasa expusa) |
| Coefficient de difuzie al vaporilor de apa μ | 5/10 |
| Izolarea acustica impotriva zgomotului aerian direct -Configuratia | cf. ilustratiei |
| -Densitatea aparenta in stare uscata kg/m ³ | 775 |
| Latime zid 190mm/250mm Rezistenta termica/Conductivitatea termica la 10°C $\lambda_{10 \text{ dry}}$ W/m.K | 0,305 |
| Durabilitate impotriva inghet/dezghet | F0 (se protejeaza impotriva penetrarii apei) |
| Substante periculoase | Nu este cazul |



NA-Nu se aplica
Nr. buc/palet=96

Este interzisa incarcarea, transportarea si descarcarea elementelor de zidarie in vrac sau prin alte metode si conditii decat paletizat ordonat, infoliat sau legat .

Este interzisa depozitarea pe palet a unor elemente de zidarie avand greutate totala mai mare decat cea prevazuta prin ambalarea originala sau asezate/dispuse in alt mod.

Este interzisa depozitarea si ambalarea pe palet a unor elemente de zidarie de provenienta, forme sau dimensiuni diferite.

Elementele de zidarie se vor manipula ingrijit, bucata cu bucata, pentru prevenirea fisurarii, spargerii sau deteriorarii lor. Manipularea se va efectua pastrandu-se cu strictete modul de asezare a elementelor de zidarie conform ambalarii initiale din fabricatie

Elementele de zidarie se vor depozita pe paleti standard din lemn moale ,fara deteriorari, asigurandu-se o suprafata de reazem orizontala, stabila si rezistenta.

In cazul depozitarii pe mai multe randuri pe verticala , paletii vor fi asigurati impotriva caderii / rasturnarii. Nu se vor depozita pe verticala mai mult de 4 paleti

-**NU** se admite depozitarea in vrac a elementelor de zidarie

- suprafata de depozitare si elementele de zidarie **NU** trebuie sa fie expuse la conditii de mediu agresive (noroi, apa, zapada, gheata etc)

- suprafata trebuie sa fie plana, stabila si curata (de regula platforma betonata)

- **NU** se stivuiesc elementele de zidarie in pozitii ce pot produce fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a acestora.