



Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217, Targu Jiu,
cod 210001, jud. Gorj – Romania

www.macofilsa.ro

E-mail: macofil@gmail.com

Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: +040-0253/212690

+040-0253/212691

Fax: +040-0253/215852

+040-0253/212167

Mobil: +040-0744/558897

ELEMENTE PENTRU ZIDARIE DIN ARGILA ARSA CU PERFORATII VERTICALE (290 X 240 X 238 mm - LD)

„ Fisa de specificatii tehnice ”

1. Prezentare

Elementele de zidarie din argila arsa cu perforatii verticale sunt confectionate cu dimensiunile 290 x 240 x 238 mm, din argila si apa. Acest produs din argila este ars la o temperatura suficient de mare care face posibila o legatura ceramica.

2. Documente normative de executie

Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt produse pe baza standardului SR EN 771-1/2011- Specificatii ale elementelor pentru zidarie Partea 1: Elemente pentru zidarie de argila arsa.

3. Domeniul de utilizare

Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt utilizate in constructii de zidarie – structuri de zidarie portanta sau neportanta protejate, captuseli si pereti despartitori, pentru cladiri si lucrari de constructii.

4. Caracteristici tehnice

Lungime - 290 mm;

Latime – 240 mm;

Inaltime – 238 mm;

Densitate aparenta in stare uscata – 900 kg/mc;

Conductivitate termica grosime zid 290 mm – 0,295 W/Mk


Conductivitate termica grosime zid 240 mm – 0,365 W/mK

Reactia la foc – A1

Rezistenta la compresiune \perp pe fata de asezare – min. 7,5 N/mmp

Volum goluri – 49 %;

Consum/mc zidarie – 55 buc.

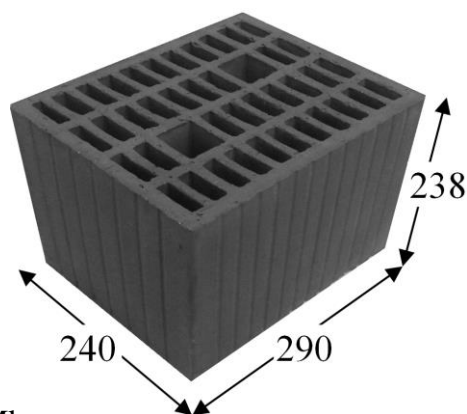

5. Marcare

Fiecare palet de elemente pentru zidarie din argila arsa va fi insotit de o eticheta pe care sunt indicate caracteristicile tehnice ale produsului.

6. Manipulare - depozitare

Manipularea paletilor cu elemente pentru zidarie din argila arsa se va face cu motostivuitoare sau alte dispozitive speciale cu furci. Pe fiecare palet sunt asezate 72 buc. elemente pentru zidarie din argila arsa. Descarcarea din mijloacele de transport nu se va face prin basculare, atunci cand transportul nu se face pe paleti.

Depozitarea paletilor se face pe platforme orizontale, plane, in stive cu o inaltime care sa asigure stabilitatea acestora.


7. Transport


Transportul se va face cu mijloace de transport auto, cu vagoane pe calea ferata sau alte mijloace de transport corespunzatoare.

8. Livrare si garantii

Livrarea elementelor pentru zidarie din argila arsa se face pe loturi de fabricatie dupa receptia acestora. Elementele pentru zidarie din argila arsa sunt insotite de declaratia de performanta si la cerere de rapoartele de incercari.

Perioada de garantie pentru sesizarea de defecte fata de conditiile de receptie este de 10 ani de la data fabricatiei.

Director tehnic
Ivascu Ion


C.T.P.
Tilea Viorel


DECLARATIA DE PERFORMANTA

Nr. 5 ZP

1. Cod unic de identificare al produsului tip : MACOTERM 290x240x238mm. LD - Element pentru zidarie din argila arsa.

2. Utilizarea preconizata : Structuri de zidarie portanta sau neportanta , inclusiv captuselile si peretii despartitori , pentru cladiri si lucrari de constructii , protejata (prin tencuire /gletuire) .Conditii speciale aplicabile- nu se foloseste mortar in strat subtire.

3. Fabricant : SC MACOFIL SA, Tg-Jiu ,str. Barsesti, nr.217, Jud .Gorj , Tel . 0253/212690

4. Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru constructii 2 +

5. Standard armonizat: (a) SR EN 771-1:2011.Conditii tehnice ale elementelor pentru zidarie Partea 1: Elemente pentru zidarie din argila arsa.

Organismul notificat: (b) SRAC CERT SRL str.Vasile Pirvan nr.14 sector 1 Bucuresti pe baza

(i) inspectarii initiale a fabricii si a controlului productiei in fabrica:

(ii) supravegherii si evaluarii continue a controlului productiei in fabrica a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica nr.2003-CPR-32

6. Performanta declarata

Caracteristici esentiale	Performanta	Specificatia tehnica armonizata
Dimensiuni (Lxlxh) mm	290X240X238mm	SR EN 771-1:2011
Clasa de toleranta	T1= L±7 mm; l=± 6 mm; h± 6 mm	
Clasa de domeniu	R1= L±10 mm; l=± 9 mm; h± 9 mm	
Configuratie (conform schemei)	Grupa 2	
Rezistenta medie la compresiune ⊥ pe fata de asezare N/mm ²	min.7,5	SR EN 771-1:2011
Rezistenta medie la compresiune ⊥pe capat 290x238 N/mm ²	2,3	
Rezistenta medie la compresiune ⊥pe capat 240x238 N/mm ²	1,6	
Stabilitate dimensionala:dilatata datorita umiditatii	NPD	SR EN 771-1:2011
Aderenta N/mm ² valoare stabilita-pentru mortarul de uz general si mortarul usor	0,15	
Continut de saruri solubile active	NPD (S0)	
Reactia la foc	A1	
Absorbtia de apa	NA (Nu se lasa expusa)	
Coefficient de difuzie al vaporilor de apa μ	5/10	SR EN 1745:2012 (tabelat)
Izolarea acustica impotriva zgomotului Densitatea aparenta in stare uscata kg/m ³	900	SR EN 771-1:2011
Configuratie	cf.ilustratiei (verso) ca mai sus	
Dimesiuni si tolerante	D1 /10	
Clasa de abateri densitate %		SR EN 1745:2012 SR EN ISO 10456:2008
Volum de goluri %	49	
Rezistenta termica /Conductivitatea termica la 10°Cλ _{10 dry} W/m.K G-zid 240/290	0,365/0,295	
Durabilitate impotriva inghet/dezghet	NPD - F0	Se protejeaza impotriva penetrarii apei
Substante periculoase	Nu este cazul	

7. Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele SC MACOFIL SA de catre:

Ivascu Ion
Director Tehnic

In : Tg-Jiu str. Barsesti nr.217 Jud .Gorj

Data: 04 .01. 2017



2003

SC MACOFIL SA TG-JIU

Str. Birsesti nr.217

09

2003-CPR-32

SR EN 771-1:2011


Clasa I, LD, MACOTERM 290x240x238 mm. Element pentru zidarie din argila arsa

Utilizarea preconizata: Structuri de zidarie portanta sau neportanta, inclusiv captuselile si peretii despartitori, pentru cladiri si lucrari de constructii, protejata (prin tencuire /gletuire). Conditii speciale aplicabile - nu se foloseste mortar in strat subtire.

Declaratia de performanta nr.5 ZP

Dimensiuni mm: LxIxH mm	290 x240x238
Clasa de toleranta	T1
Clasa de domeniu	R1
Planeitate	NPD zidarie cu mortar
Paralelism	NPD
Configuratie (conform schemei)	Grupa 2
Rezistenta la compresiune medie \perp pe fata de asezare N/mm ²	7,5
Rezistenta la compresiune \perp pe capat 290x238 N/mm ²	2,3
Rezistenta la compresiune \perp pe capat 240x238 N/mm ²	1,6
Stabilitate dimensionala:dilatatare datorita umiditatii	NPD
Aderenta N/mm ² valoare stabilita pentru mortarul de uz general si mortarul usor	0,15
Continut de saruri solubile active	NPD (SO)
Reactia la foc	A1
Absorbtia de apa %	NA (Nu se lasa expusa)
Coeficient de difuzie al vaporilor de apa μ	5/10
Izolare acustica impotriva zgomotului aerian direct -Configuratia -Densitatea aparenta in stare uscata kg/m ³	Cf. ilustratie 900(D1)
Rezistenta termica/Conductivitatea termica la 10°C $\lambda_{10 \text{ dry}}$ W/m.K G-zid 290mm/240mm	0,365/0,295
Durabilitate impotriva inghet/dezghet	NPD -F0 (se protejeaza impotriva penetrarii apei)

NA-Nu se aplica
Nr. buc/palet=72



Este interzisa incarcarea, transportarea si descarcarea elementelor de zidarie in vrac sau prin alte metode si conditii decat paletizat ordonat, infoliat sau legat .

Este interzisa depozitarea pe palet a unor elemente de zidarie având greutate totala mai mare decât cea prevăzuta prin ambalarea originala sau asezate/dispuse in alt mod.

Este interzisa depozitarea si ambalarea pe palet a unor elemente de zidarie de proveniența, forme sau dimensiuni diferite.

Elementele de zidarie se vor manipula ingrijit, bucata cu bucata, pentru prevenirea fisurării, spargerii sau deteriorarii lor. Manipularea se va efectua pastrandu-se cu strictete modul de asezare a elementelor de zidarie conform ambalarii initiale din fabricatie

Elementele de zidarie se vor depozita pe paleti standard din lemn moale , fara deteriorari, asigurandu-se o suprafata de reazem orizontala, stabila si rezistenta.

In cazul depozitarii pe mai multe randuri pe verticala , paletii vor fi asigurati impotriva caderii / rasturnarii. Nu se vor depozita pe verticala mai mult de 4 paleti.

-**NU** se admite depozitarea in vrac a elementelor de zidarie

- suprafata de depozitare si elementele de zidarie **NU** trebuie sa fie expuse la conditii de mediu agresive (noroi, apa, zapada, gheata etc)

- suprafata trebuie sa fie plana, stabila si curata (de regula platforma betonata)

- **NU** se stivuiesc elementele de zidarie in pozitii ce pot produce fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a acestora