
# S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

## MACOTERM categoria I; tip P; 290x240x238

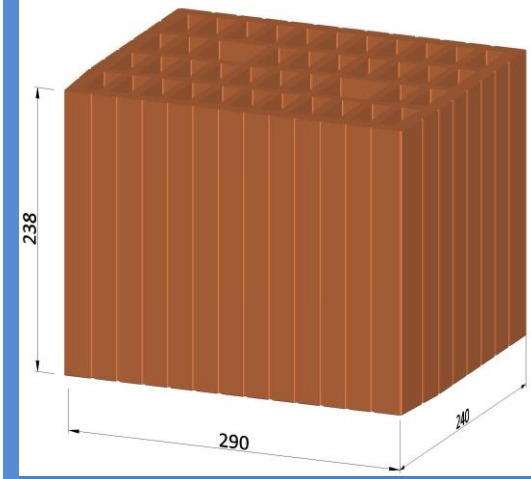


- Element pentru zidărie din argilă arsă destinat construirii pereților de zidărie exteriori și interiori, portanți și neportanți, cu protecție împotriva penetrării apei.

## CARACTERISTICI GENERALE

| | |
|---|---|
| **Dimensiuni [mm] (l x b x h)** | 290 x 240 x 238 |
| **Masa [kg/buc.]** | cca. 14,6 |
| **Rezistența la compresiune⊥ pe fața de așezare $f_{b,med}$ [N/mm²]** | min. 10 |
| **Conductivitate termică - zid de 290mm [W/mK]** | 0.238 |
| **Conductivitate termică - zid de 240mm [W/mK]** | 0.312 |
| **Volum de goluri [%]** | >25;≤55 |
| **Densitate aparentă [kg/m³]** | cca. 900 |
| **Aderență [N/mm²]** | 0.15 |
| **Clasa de rezistență la foc** | A1 |

## CONSUMURI SPECIFICE

| | |
|---|---|
| **Număr bucăți/m³ zidărie** | 55 |
| **Număr bucăți/m² zidărie (pentru zid de 30 cm)** | 16 |
| **Număr bucăți/m² zidărie (pentru zid de 25 cm)** | 14 |
| **Modalitate de livrare** | 72 buc./palet 950 x 950 mm înfoliat |

## MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

**Manipularea paleților cu elemente pentru zidărie din argilă arsă se va realiza cu motostivuitoare sau cu alte mijloace auto dotate cu macara. Încărcarea, transportarea și descărcarea se va realiza paletizat, înfoliat sau legat. Depozitarea paleților se va face pe platforme orizontale, plane, în stive cu o înălțime adecvată astfel încât să se evite fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a cărămizilor.**

## LIVRARE ȘI GARANȚII

**Livrările elementelor pentru zidărie din argilă arsă se face pe loturi de fabricație după recepționarea acestora, fiind însoțite de declarația de performanță. Perioada de garanție pentru sesizarea de defecte față de condițiile de recepție este de 10 ani de la data fabricației.**

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: + 40253/212690
+ 40253/212691
+ 40253/212167
Fax: + 40253/215852
Mobil: + 40744/558897