
S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

MACOTERM categoria I; tip P; 290x240x238L

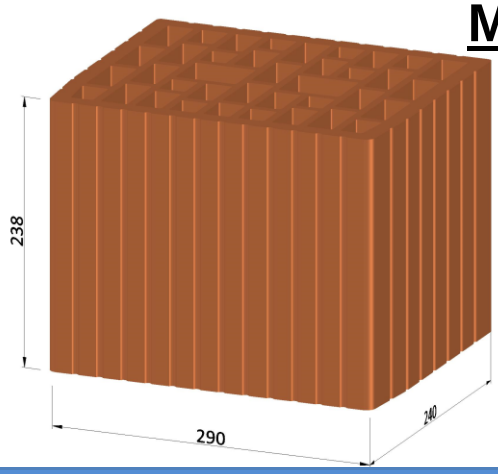

- Element pentru zidărie din argilă arsă destinat construirii pereților de zidărie exteriori și interiori, neportanți, cu protecție împotriva penetrării apei.

CARACTERISTICI GENERALE

Dimensiuni [mm] (l x b x h)	290 x 240 x 238
Masa [kg/buc.]	cca. 12,6
Rezistența la compresiune ⊥ pe fața de așezare $f_{b,med}$ [N/mm²]	min. 7,5
Conductivitate termică - zid de 290mm [W/mK]	0.244
Conductivitate termică - zid de 240mm [W/mK]	0.294
Volum de goluri [%]	>25;≤55
Densitate aparentă [kg/m³]	cca. 800
Aderență [N/mm²]	0.15
Clasa de rezistență la foc	A1

CONSUMURI SPECIFICE

Număr bucăți/m³ zidărie	55
Număr bucăți/m² zidărie (pentru zid de 30 cm)	16
Număr bucăți/m² zidărie (pentru zid de 25 cm)	14
Modalitate de livrare	72 buc./palet 950 x 950 mm înfoliat

MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Manipularea paleților cu elemente pentru zidărie din argilă arsă se va realiza cu motostivuitoare sau cu alte mijloace auto dotate cu macara. Încărcarea, transportarea și descărcarea se va realiza paletizat, înfoliat sau legat. Depozitarea paleților se va face pe platforme orizontale, plane, în stive cu o înălțime adecvată astfel încât să se evite fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a cărămizilor.

LIVRARE ȘI GARANȚII

Livrările elementelor pentru zidărie din argilă arsă se face pe loturi de fabricație după recepționarea acestora, fiind însoțite de declarația de performanță. Perioada de garanție pentru sesizarea de defecte față de condițiile de recepție este de 10 ani de la data fabricației.

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217
Targu Jiu,cod 210001, jud. Gorj – Romania
www.macofilsa.ro
E-mail: macofil@gmail.com
Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: + 40253/212690
+ 40253/212691
+ 40253/212167
Fax: + 40253/215852
Mobil: + 40744/558897