




# S.C. MACOFIL S.A.

Societatea Comerciala Materiale de Constructii si Filtre  
Nr. O.R.C.-J 18/80/1991; Cod fiscal: RO 2157789

## **MACOTERM categoria I; tip P; 500x120x188N+F**

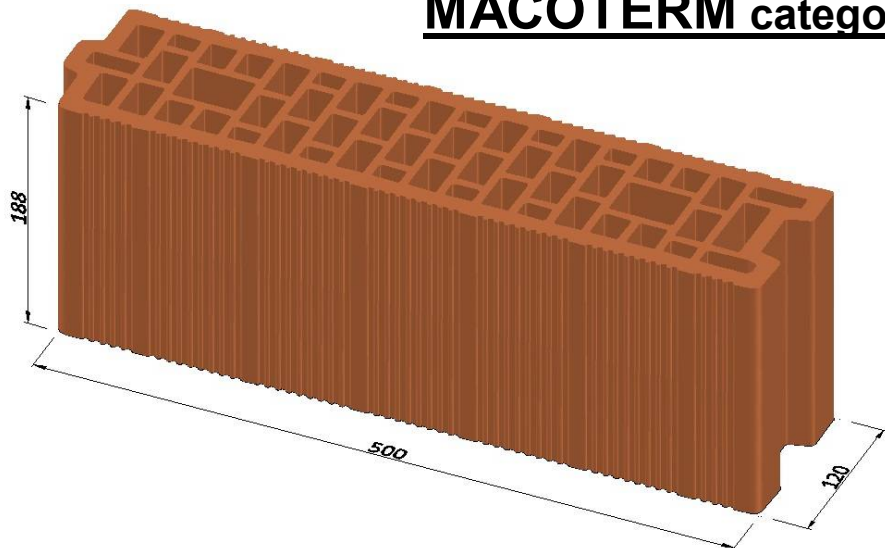

- Element pentru zidărie din argilă arsă cu îmbinare nut si feder, destinat construirii pereților neportanți, de compartimentare, cu protecție împotriva penetrării apei.

### CARACTERISTICI GENERALE

Dimensiuni [mm] (l x b x h)	500 x 120 x 188
Masa [kg/buc.]	cca. 10,5
Rezistența la compresiune pe fața de așezare $f_{b,med}$ [N/mm <sup>2</sup> ]	min. 7,5
Conductivitate termică - zid de 120mm [W/mK]	0.388
Volum de goluri [%]	>25; ≤55
Densitate aparentă [kg/m <sup>3</sup> ]	cca. 890
Aderență [N/mm <sup>2</sup> ]	0.15
Clasa de rezistență la foc	A1

### CONSUMURI SPECIFICE

Număr bucăți/m <sup>3</sup> zidărie	83
Număr bucăți/m <sup>2</sup> zidărie (pentru zid de 12 cm)	10
Modalitate de livrare	120 buc./palet 950 x 950 mm înfoliat

### MANIPULARE ȘI DEPOZITARE

Manipularea paletilor cu elemente pentru zidărie din argilă arsă se va realiza cu motostivuitoare sau cu alte mijloace auto dotate cu macara. Încărcarea, transportarea și descărcarea se va realiza paletizat, înfoliat sau legat. Depozitarea paletilor se va face pe platforme orizontale, plane, în stive cu o înălțime adecvată astfel încât să se evite fisurarea, spargerea sau deteriorarea de orice fel a cărămizilor.

### LIVRARE ȘI GARANȚII

Livrările elementelor pentru zidărie din argilă arsă se face pe loturi de fabricație după recepționarea acestora, fiind însoțite de declarația de performanță. Perioada de garanție pentru sesizarea de defecte față de condițiile de recepție este de 10 ani de la data fabricației.

Adresa: Str. Birsesti, Nr. 217  
Targu Jiu, cod 210001, jud. Gorj – Romania  
[www.macofil.ro](http://www.macofil.ro)  
E-mail: [macofil@gmail.com](mailto:macofil@gmail.com)  
Capital social: : 9.033.747,5 lei

Tel: + 40253/212690  
+ 40253/212691  
+ 40253/212167  
Fax: + 40253/215852  
Mobil: + 40744/558897